

HTH 85x60/17-60K

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526269746

ID 269746

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- métal

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



Données techniques:

Ø roue (D)	85 mm
Largeur de roue	60 mm
Capacité de charge à 4 km/h	560 kg
Capacité de charge (statique)	1 400 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Roulement à billes	6303 ZZ
Ø alésage (d)	17 mm
Longueur de serrage (T5)	60 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	1 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 92 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure


■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ bien

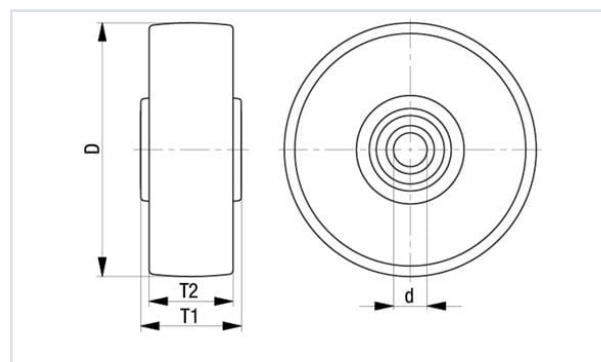

Références du produit

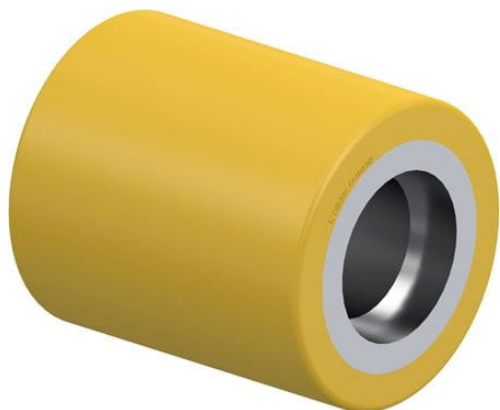

**Roulette associée (sans roulement à billes) RK-HTH
085x060/47x14-60-Z**