

## HTH 85x80/17-82K

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane  
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526113964

ID 754457

Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :

- métal

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 85 mm              |
| Largeur de roue                             |  | 80 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 770 kg             |
| Capacité de charge (statique)               |  | 1 925 kg           |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes |
| Roulement à billes                          |                                                                                     | 6303 ZZ            |
| Ø alésage (d)                               |                                                                                     | 17 mm              |
| Longueur de serrage (T5)                    |  | 82 mm              |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           |  | 1,3 kg             |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓                  |
| Antistatique                                |  | ✗                  |
| ProductDetail.TechnicalData.Esd             |                                                                                     | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                  |
| Hautes températures                         |  | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                  |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                  |



### Dureté du revêtement

 92 Shore A

### Résistance au roulage


 très bien

### Résistance à l'usure


 excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

 bien

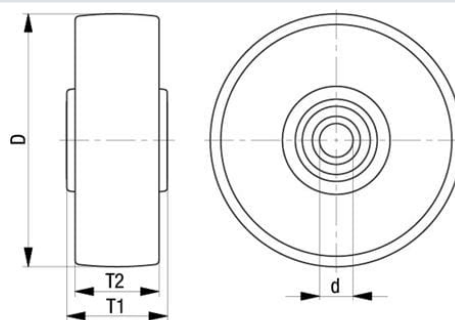

## Références du produit

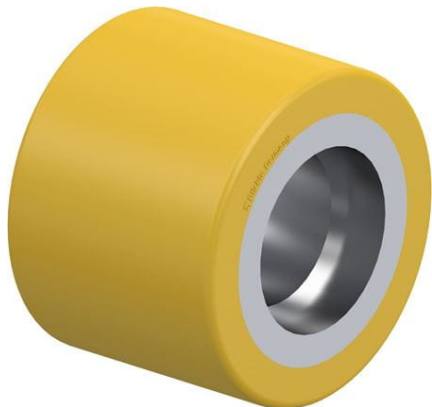

**Roulette associée (sans roulement à billes) RK-HTH  
085x080/47x14-80-Z**