

## HTH 85x90/17-90K

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane  
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526269869  
ID 269860  
Code douanier 87169090



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :

- métal

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C



### Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	85 mm
Largeur de roue	∟	90 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	850 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	2 125 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Roulement à billes		6303 ZZ
Ø alésage (d)		17 mm
Longueur de serrage (T5)	⊞	90 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	1,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure


■ ■ ■ ■ ■ excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

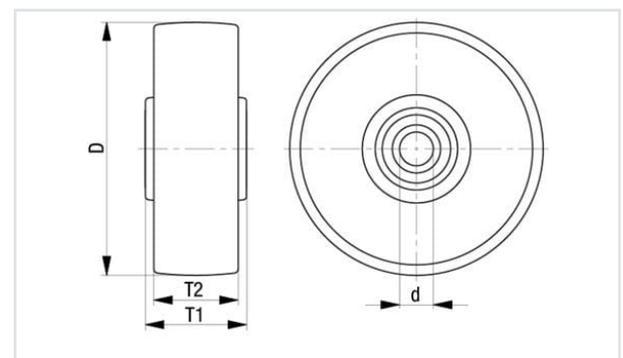

## Références du produit

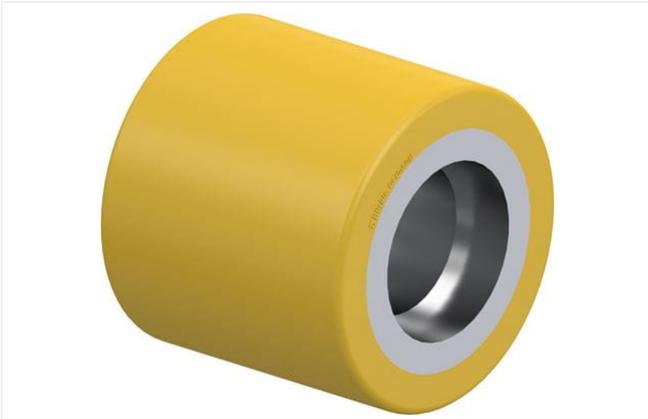

**Roulette associée (sans roulement à billes) RK-HTH  
085x090/47x14-90-Z**