Fiche technique du produit

LER-PO 100KA-FI-ELS-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526370589
ID 946649
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LER
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

Autres caractéristiques :
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^4 Ω

Dureté du revêtement
70 Shore D

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
satisfaisant

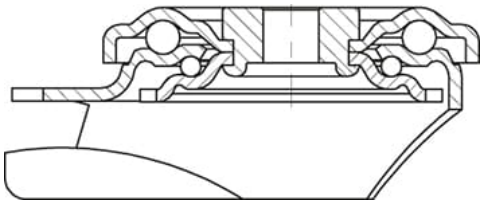



Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		37 mm
Capacité de charge à 4 km/h		150 kg
Capacité de charge (statique)		375 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)		125 mm
Ø platine		70 mm
Trou central		13 mm
Déport (F)		36 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✓
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit

Roulette pivotante correspondante LER-PO 100KA-ELS-FA

Roue utilisée PO 100/8KA-ELS