

## LER-PO 200G-FI-ELS-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant**

**EAN** 4047526370657

**ID** 946655

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 200 mm      |
| Largeur de roue                             |  | 50 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 300 kg      |
| Capacité de charge (statique)               |  | 750 kg      |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          |  | 235 mm      |
| Ø platine                                   |  | 88 mm       |
| Trou central                                |  | 13 mm       |
| Déport (F)                                  |  | 46 mm       |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           |  | 2,9 kg      |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓           |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓           |
| Antistatique                                |  | ✗           |
| Conductible d'électricité                   |  | ✓           |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗           |
| Hautes températures                         |  | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗           |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗           |



### Dureté du revêtement

 70 Shore D

### Résistance au roulage



 excellent

### Résistance à l'usure

 bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

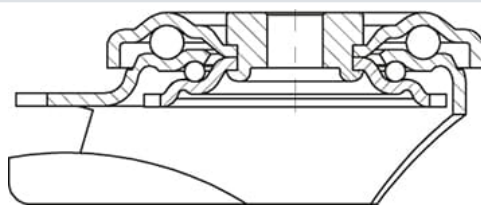

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LER-PO 200G-ELS-FA**



**Roue utilisée PO 200/20G-ELS**