

LER-PO 60G-RA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, avec blocage
« Radstop », roue en polyamide

EAN 4047526358532
ID 936886
Code douanier 83022000



Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		60 mm
Largeur de roue		29 mm
Capacité de charge à 3 km/h		150 kg
Capacité de charge à 4 km/h		150 kg
Capacité de charge (statique)		375 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		80 mm
Ø platine		70 mm
Trou central		13 mm
Déport (F)		35 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,5 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage



 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

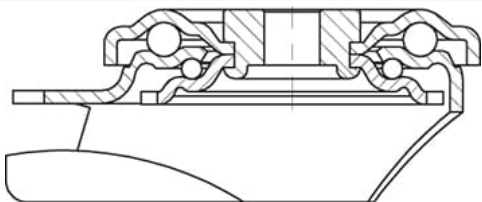

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LER-PO 60G



Roue utilisée PO 60/12G