Fiche technique du produit

LER-PO 75G

Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, roue en polyamide

EAN 4047526477097
ID 477091
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LER
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		75 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 4 km/h		150 kg
Capacité de charge (statique)		375 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		100 mm
Ø platine		70 mm
Trou central		13 mm
Déport (F)		38 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement
■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage
■■■■■ excellent

Résistance à l'usure
■■■□□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol
■■□□□ satisfaisant

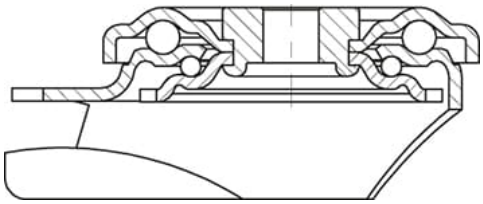



Références du produit

Blocage standard associé LER-PO 75G-FI

Roue utilisée PO 75/12G