

## LER-PO 75R-FI

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide**

EAN 4047526580070

ID 580076

Code douanier 87169090



### Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 75 mm                |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬮ | 150 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⬮ | 375 kg               |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊘ | 100 mm               |
| Ø platine                                   | ⊘ | 70 mm                |
| Trou central                                | ☉ | 13 mm                |
| Déport (F)                                  | ⊘ | 41 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,6 kg               |
| Non tachant                                 | ✓ |                      |
| Non marquant par contact                    | ✓ |                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                    |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                    |
| Compatible autoclave                        |   | ×                    |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                    |



### Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

### Résistance au roulage



■■■■■ excellent

### Résistance à l'usure

■■■■■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant

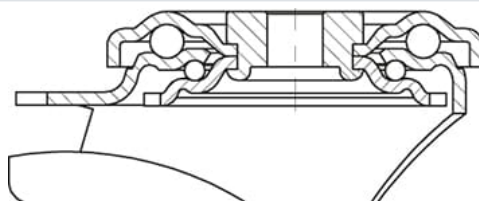

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LER-PO 75R**



**Roue utilisée PO 75/12R**