

## LER-PO 80KA-FI

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526122669

ID 839212

Code douanier 87169090



### Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 80 mm                  |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 150 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 375 kg                 |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 102 mm                 |
| Ø platine                                   | ⌀ | 70 mm                  |
| Trou central                                | ⦿ | 13 mm                  |
| Déport (F)                                  | ⦿ | 37 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,6 kg                 |
| Non tachant                                 |   | ✓                      |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                      |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                      |
| Compatible autoclave                        |   | ×                      |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                      |



### Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

### Résistance au roulage



■■■■■ excellent

### Résistance à l'usure

■■■■□ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■□ satisfaisant

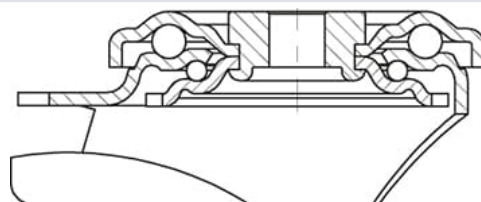

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LER-PO 80KA**



**Roue utilisée PO 80/8KA**