Fiche technique du produit

LER-VPP 125R-SG

Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

EAN 4047526649371
ID 649376
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LER
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		125 mm
Largeur de roue		37,5 mm
Capacité de charge à 4 km/h		100 kg
Capacité de charge (statique)		250 kg
Type de moyeu		roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)		150 mm
Ø platine		70 mm
Trou central		13 mm
Déport (F)		38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Dureté du revêtement
80 Shore A

Résistance au roulage
satisfaisant

Résistance à l'usure
passable

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

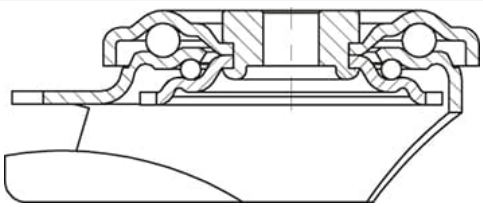



Références du produit

Blocage standard associé LER-VPP 125R-FI-SG

Roue utilisée VPP 125/12R-SG