

## LER-VPP 150G-SG

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris**

EAN 4047526654481

ID 654483

Code douanier 87169090



### Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 150 mm      |
| Largeur de roue                             | 40 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 135 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | 340 kg      |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 190 mm      |
| Ø platine                                   | 88 mm       |
| Trou central                                | 13 mm       |
| Déport (F)                                  | 54 mm       |
| Résistance min. à la température            | -20 °C      |
| Résistance max. à la température            | 60 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 80 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | 1,7 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✓           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✗           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |
| Compatible autoclave                        | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗           |



### Dureté du revêtement

80 Shore A

### Résistance au roulage



satisfaisant

### Résistance à l'usure

passable

### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

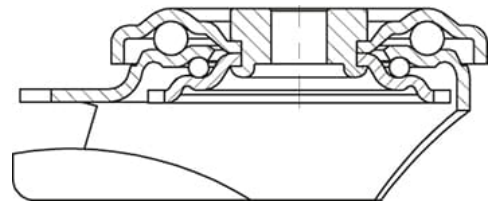

## Références du produit



**Blocage standard associé LER-VPP 150G-FI-SG**



**Roue utilisée VPP 150/20G-SG**