

LEXR-PATH 80KFD-FI-ELS

Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526209766

ID 853695

Code douanier 87169090



Monture : série LEXR

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	80 mm
Largeur de roue	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge (statique)	250 kg
Type de moyeu	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	102 mm
Ø platine	70 mm
Trou central	13 mm
Déport (F)	37 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	94 Shore A
Poids de la pièce	0,6 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✓
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗



Dureté du revêtement

■■■■■ 94 Shore A

Résistance au roulage



■■■■■ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ bien

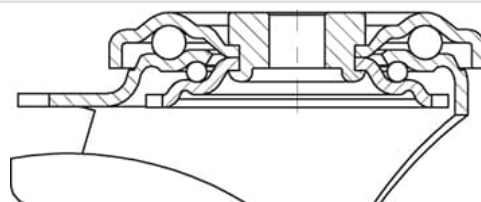

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LEXR-PATH
80KFD-ELS**



Roue utilisée PATH 80/8KFD-ELS