

LEXR-POTHS 100XKA

Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526353384

ID 942116

Code douanier 87169090



Monture : série LEXR

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POTHS

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	🌀	100 mm
Largeur de roue	⊥	35 mm
Capacité de charge à 4 km/h	📦	150 kg
Capacité de charge (statique)	📦	375 kg
Type de moyeu	🌀	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	📏	125 mm
Ø platine	🌀	70 mm
Trou central	👁	13 mm
Déport (F)	📏	36 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	📏	0,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	🔌	✗
Conductible d'électricité	🔌	✗
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

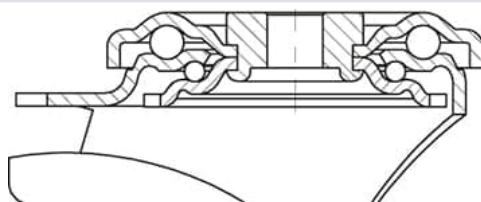

Références du produit



Blocage standard associé LEXR-POTHS 100XKA-FI



Roue utilisée POTHS 100/8XKA