

## LEXR-PO 75G-FI

**Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide**

EAN 4047526497873

ID 497875

Code douanier 87169090



### Monture : série LEXR

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 75 mm       |
| Largeur de roue                             | 32 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 150 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | 375 kg      |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 100 mm      |
| Ø platine                                   | 70 mm       |
| Trou central                                | 13 mm       |
| Déport (F)                                  | 41 mm       |
| Résistance min. à la température            | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | 0,5 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✓           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✓           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |
| Compatible autoclave                        | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗           |



#### Dureté du revêtement

70 Shore D

#### Résistance au roulage



excellent

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

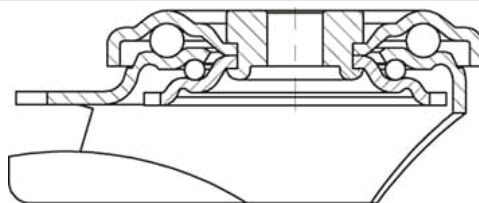

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LEXR-PO 75G**



**Roue utilisée PO 75/12G**