

LEXR-PO 80G-FI-ELS

**Roulette pivotante en acier inox, à trou central, ec blocage « stop-fix »,
roue en polyamide, version électro-conductrice, non tachant**

EAN 4047526361587

ID 945722

Code douanier 87169090



Monture : série LEXR

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	80 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬇	150 kg
Capacité de charge (statique)	⬇	375 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	102 mm
Ø platine	⌀	70 mm
Trou central	⌀	13 mm
Déport (F)	⊕	37 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✓
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■□ satisfaisant

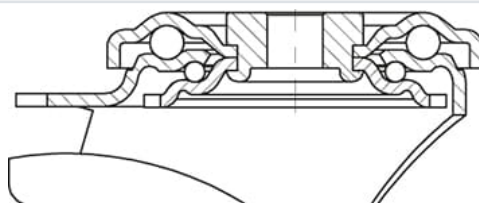

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LEXR-PO 80G-ELS



Roue utilisée PO 80/12G-ELS