

## LEX-PATH 200G

**Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide**

EAN 4047526127008

ID 847080

Code douanier 87169090



### Monture : série LEX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                |
|---------------------------------------------|---|----------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 200 mm         |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 300 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 750 kg         |
| Type de moyeu                               | ⊙ | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 235 mm         |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm          |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 54 mm          |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C          |
| Dureté du revêtement                        |   | 94 Shore A     |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,7 kg         |
| Non tachant                                 |   | ✓              |
| Non marquant par contact                    |   | ✓              |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗              |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗              |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✓              |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗              |
| Compatible autoclave                        |   | ✗              |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ bien

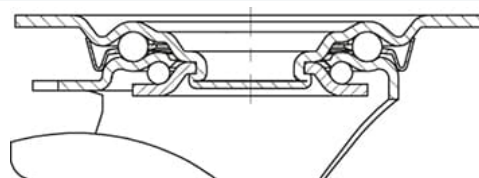

## Références du produit



**Blocage standard associé LEX-PATH 200G-FI**



**Roulette fixe correspondante BX-PATH 200G**



**Roue utilisée PATH 200/20G**