

LEX-PO 125KAD-FI

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526583354

ID 583351

Code douanier 87169090



Monture : série LEX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	125 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	150 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	375 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	⊕	150 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⚓	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⚓	9 mm
Déport (F)	⊕	40 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant

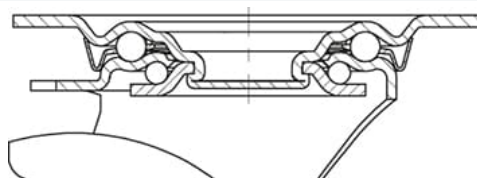

Références du produit



Roulette fixe correspondante BX-PO 125KAD



Roulette pivotante correspondante LEX-PO 125KAD