

LEX-PO 125XR

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

EAN 4047526498764

ID 498766

Code douanier 87169090



Monture : série LEX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	150 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	375 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊥	150 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⌀	38 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,7 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion	✓	
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×	
Compatible autoclave	×	
Compatible avec lavage en machine	×	



Dureté du revêtement

70 Shore D

Résistance au roulage



excellent

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

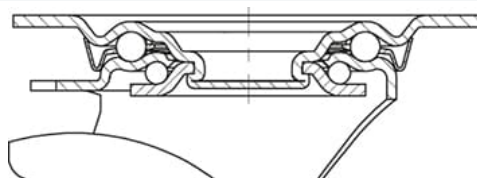

Références du produit



Blocage standard associé LEX-PO 125XR-FI



Roulette fixe correspondante BX-PO 125XR



Roue utilisée PO 125/12XR