Fiche technique du produit

LEX-PO 80G-ELS

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526416485
ID 945713
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LEX
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^4 Ω

Dureté du revêtement
70 Shore D

Résistance au roulage
excellent

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
satisfaisant

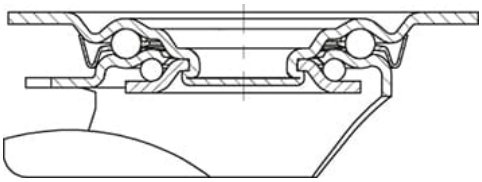



Données techniques:

Ø roue (D)		80 mm
Largeur de roue		32 mm
Capacité de charge à 4 km/h		150 kg
Capacité de charge (statique)		375 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		102 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		38 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✓
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit

Blocage standard associé LEX-PO 80G-FI-ELS

Roulette fixe correspondante BX-PO 80G-ELS

Roue utilisée PO 80/12G-ELS