

## LEX-VPP 150G-1-SG

**Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris**

EAN 4047526658458

ID 658450

Code douanier 87169090



### Monture : série LEX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 150 mm      |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 135 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 340 kg      |
| Type de moyeu                               | ☉ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 190 mm      |
| Dimensions de la platine                    | 📏 | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   | 📏 | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          | 📏 | 9 mm        |
| Déport (F)                                  | 📏 | 54 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 80 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,5 kg      |
| Non tachant                                 |   | ✓           |
| Non marquant par contact                    |   | ✓           |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✓           |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗           |
| Compatible autoclave                        |   | ✗           |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ □ □ □ satisfaisant

#### Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien

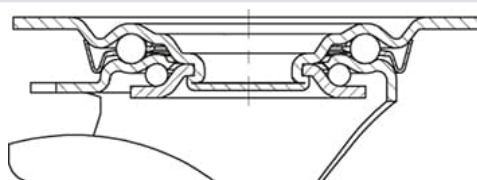

## Références du produit



**Blocage standard associé LEX-VPP 150G-1-FI-SG**



**Roulette fixe correspondante BX-VPP 150G-1-SG**



**Roue utilisée VPP 150/20G-SG**