

LEX-VPP 160G-1-SG

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

EAN 4047526582869
ID 582866
Code douanier 87169090



Monture : série LEX

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|-------------|
| ∅ roue (D) | ⊕ | 160 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 40 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊕ | 135 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊕ | 340 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H) | ⊕ | 195 mm |
| Dimensions de la platine | ⊕ | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊕ | 80 x 60 mm |
| ∅ trou de fixation | ⊕ | 9 mm |
| Déport (F) | ⊕ | 54 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 80 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊕ | 1,6 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✓ |
| Antistatique | ⊕ | ✗ |
| Conductible d'électricité | ⊕ | ✗ |
| Résistant à la corrosion | | ✓ |
| Hautes températures | ⊕ | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | ✗ |
| Compatible autoclave | | ✗ |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ □ □ □ satisfaisant

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

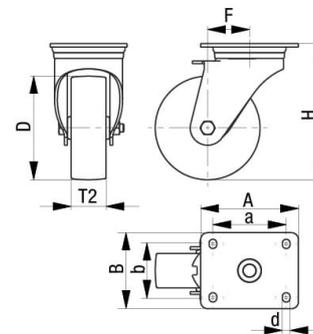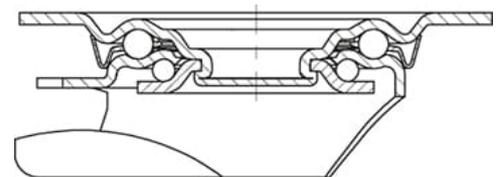

Références du produit



Blocage standard associé LEX-VPP 160G-1-FI-SG



Roulette fixe correspondante BX-VPP 160G-1-SG



Roue utilisée VPP 160/20G-SG