

## LE-POEV 100G-FI-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526013622

ID 749584

Code douanier 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 100 mm      |
| Largeur de roue                             |  | 32 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 150 kg      |
| Capacité de charge (statique)               |  | 375 kg      |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          |  | 125 mm      |
| Dimensions de la platine                    |  | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          |  | 9 mm        |
| Déport (F)                                  |  | 36 mm       |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 70 °C       |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 65 Shore A  |
| Poids de la pièce                           |  | 0,8 kg      |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ×           |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ×           |
| Antistatique                                |  | ×           |
| Conductible d'électricité                   |  | ×           |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ×           |
| Hautes températures                         |  | ×           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ×           |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ×           |



#### Dureté du revêtement

 65 Shore A

#### Résistance au roulage


 très bien

#### Résistance à l'usure

 bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien

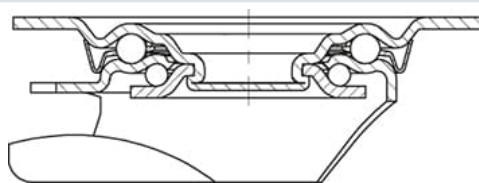

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-POEV 100G-FA**



**Roulette pivotante correspondante LE-POEV 100G-FA**



**Roue utilisée POEV 100/12G**