

## LE-POEV 100KA-SB-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526689995

ID 689992

Code douanier 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | 100 mm                 |
| Largeur de roue                             | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 150 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | 375 kg                 |
| Type de moyeu                               | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | 125 mm                 |
| Dimensions de la platine                    | 100 x 85 mm            |
| Entraxe trous de fixation                   | 80 x 60 mm             |
| Ø trou de fixation                          | 9 mm                   |
| Déport (F)                                  | 36 mm                  |
| Résistance min. à la température            | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            | 70 °C                  |
| Dureté du revêtement                        | 65 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | 0,7 kg                 |
| Non tachant                                 | ✓                      |
| Non marquant par contact                    | ✓                      |
| Antistatique                                | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   | ✗                      |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                      |
| Hautes températures                         | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                      |



#### Dureté du revêtement

65 Shore A

#### Résistance au roulage



très bien

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

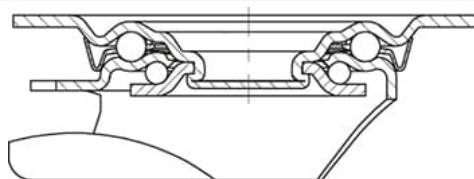

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé LE-POEV 100KA-FI-SB-FA**



**Roulette fixe correspondante B-POEV 100KA-SB-FA**



**Roue utilisée POEV 100/8KA-SB**