

LE-POEV 125R

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

EAN 4047526320737
ID 320739
Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|----------------------|
| ∅ roue (D) |  | 125 mm |
| Largeur de roue |  | 37 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h |  | 150 kg |
| Capacité de charge (statique) |  | 375 kg |
| Type de moyeu |  | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H) |  | 150 mm |
| Dimensions de la platine |  | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation |  | 80 x 60 mm |
| ∅ trou de fixation |  | 9 mm |
| Déport (F) |  | 38 mm |
| Résistance min. à la température | | -25 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 65 Shore A |
| Poids de la pièce |  | 0,8 kg |
| Non tachant | | × |
| Non marquant par contact | | × |
| Antistatique |  | × |
| Conductible d'électricité |  | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | × |
| Compatible autoclave | | × |



Dureté du revêtement

 65 Shore A

Résistance au roulage



 très bien

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien

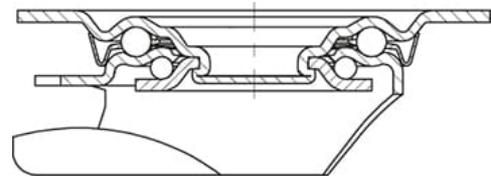

Références du produit



Blocage standard associé LE-POEV 125R-FI



Roulette fixe correspondante B-POEV 125R



Roue utilisée POEV 125/12R