

## LE-POEV 200KAD-SB-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526014698

ID 749647

Code douanier 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                         |
|---------------------------------------------|---|-------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 200 mm                  |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm                   |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬇ | 300 kg                  |
| Capacité de charge (statique)               | ⬇ | 750 kg                  |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes (CC) |
| Hauteur totale (H)                          | ⌀ | 235 mm                  |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm            |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm          |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm                   |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 54 mm                   |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                  |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C                   |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A              |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 2,6 kg                  |
| Non tachant                                 |   | ✓                       |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                       |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                       |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                       |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                       |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                       |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                       |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

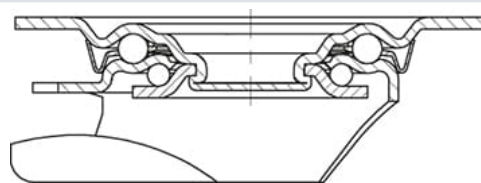

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé LE-POEV 200KAD-FI-SB-FA**



**Roulette fixe correspondante B-POEV 200KAD-SB-FA**



**Roue utilisée POEV 200/12KAD-SB**