

LE-POEV 200XKA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

EAN 4047526163693
ID 850323
Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|-------------------------|
| ∅ roue (D) | ⊙ | 200 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 50 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊞ | 300 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 750 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | roulement à billes (CC) |
| Hauteur totale (H) | ⊕ | 235 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 105 x 75–80 mm |
| ∅ trou de fixation | ⊕ | 11 mm |
| Déport (F) | ⊞ | 54 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 65 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊞ | 2,3 kg |
| Non tachant | | × |
| Non marquant par contact | | × |
| Antistatique | ⊞ | × |
| Conductible d'électricité | ⊞ | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures | ⊞ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | × |
| Compatible autoclave | | × |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

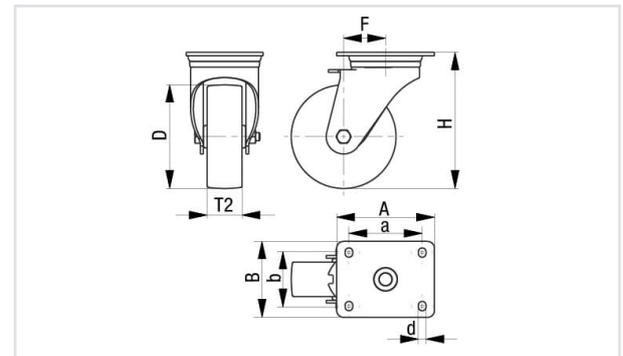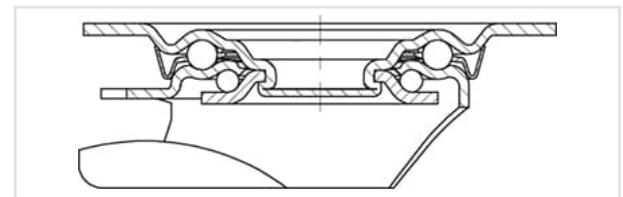

Références du produit



Blocage standard associé LE-POEV 200XKA-FI



Roulette fixe correspondante B-POEV 200XKA



Roue utilisée POEV 200/12XKA