Fiche technique du produit

# LE-POEV 200XKA-ST-SG

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top » Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris**

**EAN** 4047526163556
**ID** 850309
**Code douanier** 87169090

Made in Germany

**Monture :** série LE
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue :** série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Blickle EasyRoll

**Autres caractéristiques :**
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Dureté du revêtement**
65 Shore A

**Résistance au roulage**
très bien

**Résistance à l'usure**
bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**
très bien

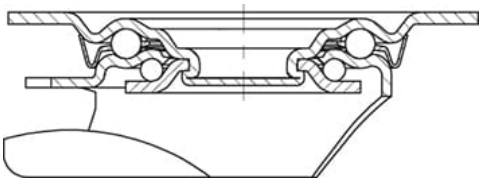




**Données techniques:**

| | | |
|---|---|---|
| Ø roue (D) | | 200 mm |
| Largeur de roue | | 50 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | | 300 kg |
| Capacité de charge (statique) | | 750 kg |
| Type de moyeu | | roulement à billes (CC) |
| Hauteur totale (H) | | 235 mm |
| Dimensions de la platine | | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation | | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation | | 11 mm |
| Déport (F) | | 54 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 65 Shore A |
| Poids de la pièce | | 2,6 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✗ |
| Antistatique | | ✗ |
| Conductible d'électricité | | ✗ |
| Résistant à la corrosion | | ✗ |
| Hautes températures | | ✗ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | ✗ |

| | | |
|---|---|---|
| Compatible autoclave | | ✕ |
| Compatible avec lavage en machine | | ✕ |

## Références du produit

**Roulette fixe correspondante B-POEV 200XKA-SG**

**Roulette pivotante correspondante LE-POEV 200XKA-SG**

**Roue utilisée POEV 200/12XKA-SG**