

LE-POEV 80KFD

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526159788

ID 850076

Code douanier 87169090

**Monture : série LE**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV


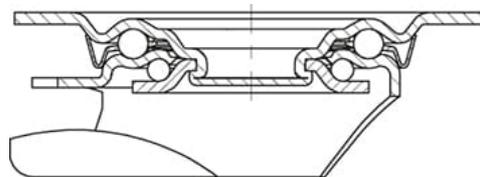
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

∅ roue (D)	⌀	80 mm
Largeur de roue	∩	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	140 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	350 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	∅	102 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	∅	9 mm
Déport (F)	∅	38 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⊞	0,6 kg
Non tachant	×	
Non marquant par contact	×	
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion	×	
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×	

**Dureté du revêtement**
 65 Shore A
Résistance au roulage
 très bien
Résistance à l'usure
 bien
Bruits de roulage / Protection du sol
 très bien


Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LE-POEV 80KFD-FI



Roulette fixe correspondante B-POEV 80KFD



Roue utilisée POEV 80/8KFD