

## LE-PO 175G-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526674434

ID 674432

Code douanier 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 175 mm         |
| Largeur de roue                             |  | 50 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 300 kg         |
| Capacité de charge (statique)               |  | 750 kg         |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          |  | 213 mm         |
| Dimensions de la platine                    |  | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          |  | 11 mm          |
| Déport (F)                                  |  | 50 mm          |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 70 °C          |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           |  | 2,1 kg         |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓              |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓              |
| Antistatique                                |  | ✗              |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗              |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗              |
| Hautes températures                         |  | ✗              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗              |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗              |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗              |



### Dureté du revêtement

 70 Shore D

### Résistance au roulage



 excellent

### Résistance à l'usure

 bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

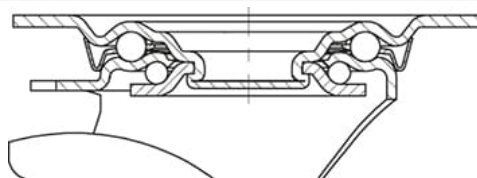

## Références du produit



**Blocage standard associé LE-PO 175G-FI-FA**



**Roulette fixe correspondante B-PO 175G-FA**



**Roue utilisée PO 175/20G**