

## LE-PO 80G-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526591557

ID 591552

Code douanier 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 80 mm       |
| Largeur de roue                             |  | 32 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 150 kg      |
| Capacité de charge (statique)               |  | 375 kg      |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          |  | 102 mm      |
| Dimensions de la platine                    |  | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          |  | 9 mm        |
| Déport (F)                                  |  | 38 mm       |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 70 °C       |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           |  | 0,5 kg      |
| Non tachant                                 |  | ✓           |
| Non marquant par contact                    |  | ✓           |
| Antistatique                                |  | ✗           |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    |  | ✗           |
| Hautes températures                         |  | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |  | ✗           |
| Compatible autoclave                        |  | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           |  | ✗           |



### Dureté du revêtement

 70 Shore D

### Résistance au roulage



 excellent

### Résistance à l'usure

 bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

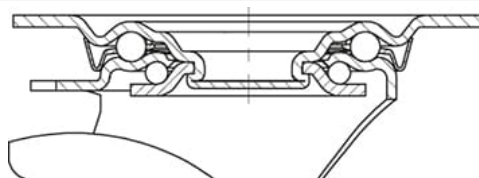

## Références du produit



**Blocage standard associé LE-PO 80G-FI-FA**



**Roulette fixe correspondante B-PO 80G-FA**



**Roue utilisée PO 80/12G**