

## LE-PPN 200R-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue en polypropylène, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526121440  
**ID** 762873  
**Code douanier** 87169090



**Monture : série LE**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue : série PPN**

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

**Données techniques:**

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| ∅ roue (D)                                  | ⊕ | 200 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⊞ | 300 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⊞ | 750 kg               |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 235 mm               |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm       |
| ∅ trou de fixation                          | ⊕ | 11 mm                |
| Déport (F)                                  | ⊕ | 54 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 60 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 60 Shore D           |
| Poids de la pièce                           | ⊞ | 2,3 kg               |
| Non tachant                                 |   | ✓                    |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                    |
| Antistatique                                | ⊞ | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ⊞ | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                    |
| Hautes températures                         | ⊞ | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                    |
| Compatible autoclave                        |   | ×                    |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                    |



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore D

**Résistance au roulage**



■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ □ □ □ satisfaisant

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ □ □ □ satisfaisant

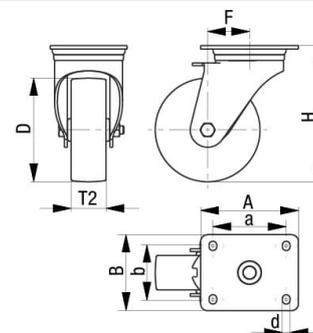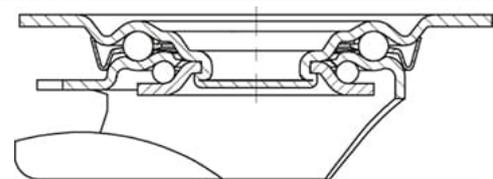

## Références du produit



**Blocage standard associé LE-PPN 200R-FI-FA**



**Roulette fixe correspondante B-PPN 200R-FA**



**Roue utilisée PPN 200/20R**