

LE-PPN 60G

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue en polypropylène

EAN 4047526098209

ID 762878

Code douanier 83022000



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PPN

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	60 mm
Largeur de roue	⏏	29 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⏏	80 kg
Capacité de charge (statique)	⏏	200 kg
Type de moyeu	⦿	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⏏	80 mm
Dimensions de la platine	⏏	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⏏	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⏏	9 mm
Déport (F)	⏏	35 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		60 Shore D
Poids de la pièce	⏏	0,5 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⏏	×
Conductible d'électricité	⏏	×
Résistant à la corrosion	⏏	×
Hautes températures	⏏	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	⏏	×
Compatible autoclave	⏏	×
Compatible avec lavage en machine	⏏	×



Dureté du revêtement

■■■■■ 60 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant

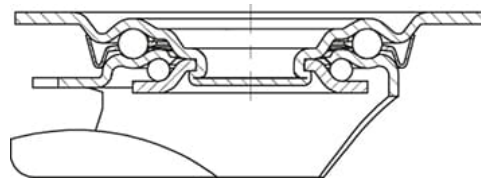

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-PPN 60G



Roue utilisée PPN 60/12G