

## LE-VE 150R-ST-SG

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier, non tachant, gris**

**EAN** 4047526670122

**ID** 670125

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VE

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : tôle d'acier, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

### Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

### Données techniques:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | 150 mm               |
| Largeur de roue                             | 40 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 135 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | 340 kg               |
| Type de moyeu                               | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | 190 mm               |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75-80 mm       |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm                |
| Déport (F)                                  | 54 mm                |
| Résistance min. à la température            | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            | 70 °C                |
| Dureté du revêtement                        | 80 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | 2,4 kg               |
| Non tachant                                 | ✓                    |
| Non marquant par contact                    | ✓                    |
| Antistatique                                | ✗                    |
| Conductible d'électricité                   | ✗                    |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                    |
| Hautes températures                         | ✗                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                    |
| Compatible autoclave                        | ✗                    |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗                    |



#### Dureté du revêtement

80 Shore A

#### Résistance au roulage


satisfaisant

#### Résistance à l'usure

passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

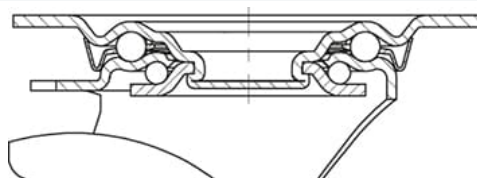

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-VE 150R-SG**



**Roulette pivotante correspondante LE-VE 150R-SG**



**Roue utilisée VE 150/20R-SG**