

LE-VPP 150R-ST-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier

EAN 4047526016029

ID 749726

Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

∅ roue (D)		150 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		135 kg
Capacité de charge (statique)		340 kg
Type de moyeu		roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)		190 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation		11 mm
Déport (F)		54 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		2,1 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

 80 Shore A

Résistance au roulage



 satisfaisant

Résistance à l'usure

 passable

Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien

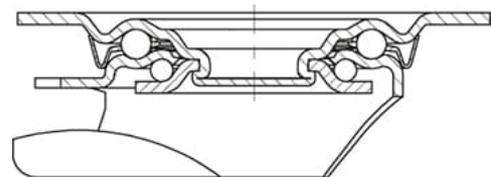

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-VPP 150R-FA



Roulette pivotante correspondante LE-VPP 150R-FA



Roue utilisée VPP 150/20R