

## LE-VPP 160G-ST-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier**

**EAN** 4047526016340

**ID** 749729

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Ø roue (D)                                  | 160 mm         |
| Largeur de roue                             | 40 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 135 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | 340 kg         |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | 195 mm         |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm          |
| Déport (F)                                  | 54 mm          |
| Résistance min. à la température            | -20 °C         |
| Résistance max. à la température            | 60 °C          |
| Dureté du revêtement                        | 80 Shore A     |
| Poids de la pièce                           | 2,1 kg         |
| Non tachant                                 | ×              |
| Non marquant par contact                    | ×              |
| Antistatique                                | ×              |
| Conductible d'électricité                   | ×              |
| Résistant à la corrosion                    | ×              |
| Hautes températures                         | ×              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ×              |
| Compatible autoclave                        | ×              |
| Compatible avec lavage en machine           | ×              |



#### Dureté du revêtement

80 Shore A

#### Résistance au roulage



satisfaisant

#### Résistance à l'usure

passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

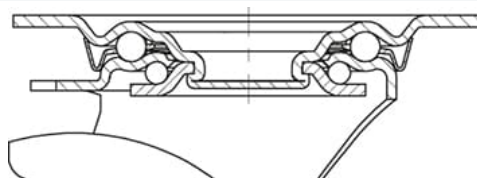

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-VPP 160G-FA**



**Roulette pivotante correspondante LE-VPP 160G-FA**



**Roue utilisée VPP 160/20G**