Fiche technique du produit

LE-VPP 160R-SG

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

EAN 4047526233860
ID 233866
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LE
- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Dureté du revêtement
80 Shore A

Résistance au roulage
satisfaisant

Résistance à l'usure
passable

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

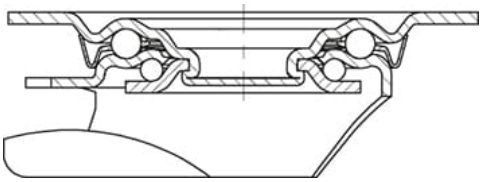



Données techniques:

Ø roue (D)		160 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		135 kg
Capacité de charge (statique)		340 kg
Type de moyeu		roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)		195 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		54 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit

Blocage standard associé LE-VPP 160R-FI-SG

Roulette fixe correspondante B-VPP 160R-SG

Roue utilisée VPP 160/20R-SG