

## LHF-ALTH 101K-3-AS-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier, antistatique**

EAN 4047526210410

ID 853739

Code douanier 87169090



### Monture : série LHF

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- robuste construction de balancier avec ressort acier
- moyeu de balancier sans entretien
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^7 \Omega$
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

### Données techniques:

|                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø roue (D)                       |  | 100 mm                                                                              |
| Largeur de roue                  |  | 40 mm                                                                               |
| Capacité de charge à 4 km/h      |  | 350 kg                                                                              |
| Capacité de charge (statique)    |  | 875 kg                                                                              |
| Type de moyeu                    |  | roulement à billes                                                                  |
| Force du ressort                 |  | 200 kg                                                                              |
| Force de pré tension             |  | 30 kg                                                                               |
| Course du ressort                |  | 19 mm                                                                               |
| Hauteur totale (H)               |  | 175 mm                                                                              |
| Dimensions de la platine         |  | 140 x 110 mm                                                                        |
| Entraxe trous de fixation        |  | 105 x 75–80 mm                                                                      |
| Ø trou de fixation               |  | 11 mm                                                                               |
| Déport (F)                       |  | 32 mm                                                                               |
| Résistance min. à la température |                                                                                     | -20 °C                                                                              |
| Résistance max. à la température |                                                                                     | 70 °C                                                                               |
| Dureté du revêtement             |                                                                                     | 92 Shore A                                                                          |
| Poids de la pièce                |  | 4,1 kg                                                                              |
| Non tachant                      |                                                                                     |  |



#### Dureté du revêtement

 92 Shore A

#### Résistance au roulage


 très bien

#### Résistance à l'usure


 excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 bien



|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Non marquant par contact                    |   | ✓ |
| Antistatique                                | ☑ | ✓ |
| Conductible d'électricité                   | ☑ | × |
| Résistant à la corrosion                    |   | × |
| Hautes températures                         | ⚠ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | × |
| Compatible autoclave                        |   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |   | × |

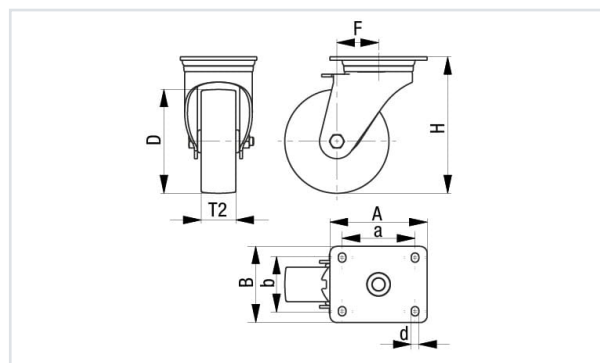

## Références du produit

