

## LH-ALEV 200K-FI-EL-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier , roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électro-conductrice**

EAN 4047526286101

ID 879371

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 200 mm             |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⬆ | 500 kg             |
| Capacité de charge (statique)    | ⬆ | 1 250 kg           |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)               | ⌀ | 245 mm             |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation               | ⌀ | 11 mm              |
| Déport (F)                       | ⌀ | 61 mm              |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement             |   | 71 Shore A         |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 5,6 kg             |
| Non tachant                      | × |                    |
| Non marquant par contact         | × |                    |
| Antistatique                     | ⊞ | ×                  |
| Conductible d'électricité        | ⊞ | ✓                  |
| Résistant à la corrosion         | × |                    |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 71 Shore A

### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

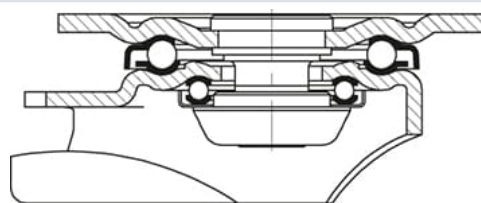

|                                             |                                                                                   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                   | × |
| Compatible autoclave                        |                                                                                   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                   | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-ALEV 200K-EL-FS**



**Roulette pivotante correspondante LH-ALEV 200K-EL-FS**



**Roue utilisée ALEV 200/20K-EL**