

## LH-ALEV 200K-IS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « ideal-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526630430  
ID 630434  
Code douanier 87169090



**Monture : série LH**

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

**Roue : série ALEV**

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

**Données techniques:**

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| ∅ roue (D)                                  | ☉ | 200 mm             |
| Largeur de roue                             | ∩ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⊞ | 500 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⊞ | 1 250 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 262 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm     |
| ∅ trou de fixation                          | ⊞ | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | ⊞ | 67 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⊞ | 5,2 kg             |
| Non tachant                                 |   | ×                  |
| Non marquant par contact                    |   | ×                  |
| Antistatique                                | ⊞ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⊞ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⊞ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ □ □ 65 Shore A

**Résistance au roulage**



■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ □ □ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ très bien

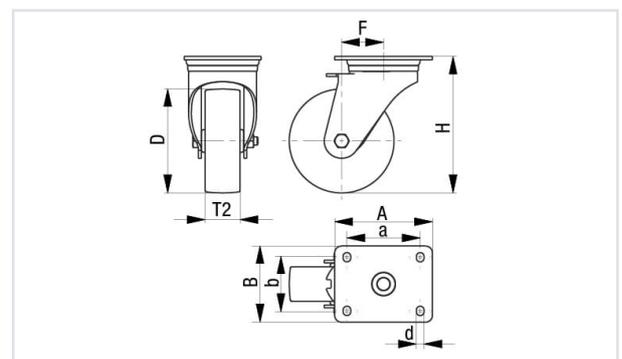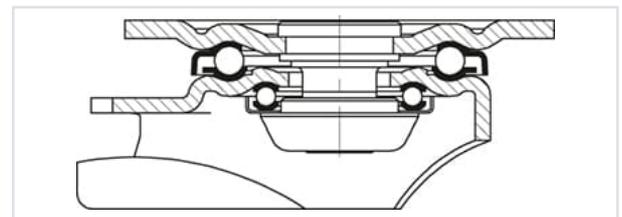

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-ALEV 200K**



**Roulette pivotante correspondante LH-ALEV 200K**



**Roue utilisée ALEV 200/20K**