Fiche technique du produit

LH-ALEV 200K-ST-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », et protège-pied en aci er, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526396152
ID 938649
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LH
- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

Blickle EasyRoll

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Dureté du revêtement
65 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		500 kg
Capacité de charge (statique)		1 250 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		245 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		67 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce		5,5 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×

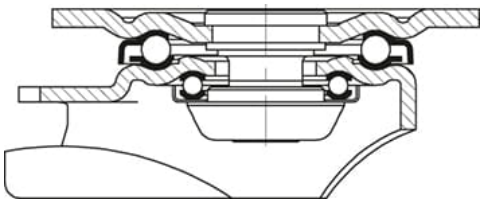



Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Roulette fixe correspondante BH-ALEV 200K-FS

Roulette pivotante correspondante LH-ALEV 200K-FS

Roue utilisée ALEV 200/20K