Fiche technique du produit

LH-ALTH 101K-1-AS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

EAN 4047526110963
ID 747112
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LH
- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 10^7 Ω
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

Blickle Extrathane®

Dureté du revêtement
92 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
excellent

Bruits de roulage / Protection du sol
bien

Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		420 kg
Capacité de charge (statique)		1 050 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		140 mm
Dimensions de la platine		100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation		80 x 60 mm
Ø trou de fixation		9 mm
Déport (F)		45 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		1,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✓
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗

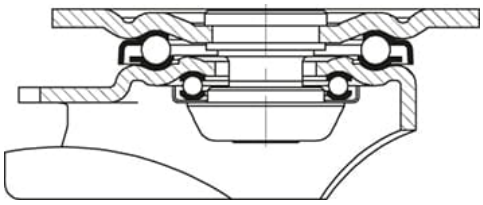



Bande de roulement résistante à l’hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit

Blocage standard associé LH-ALTH 101K-1-FI-AS

Roulette fixe correspondante BH-ALTH 101K-1-AS

Roue utilisée ALTH 101/15K-AS