

## LH-ALTH 150K-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser et protège-pied en acier**  
**Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526290368  
 ID 881135  
 Code douanier 87169090



**Monture : série LH**

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

**Roue : série ALTH**

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊙	150 mm
Largeur de roue	∟	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	650 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 625 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	197 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	⊙	11 mm
Déport (F)	⊕	65 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	4,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Résistance au roulement**



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Bruits de roulement / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ □ bien

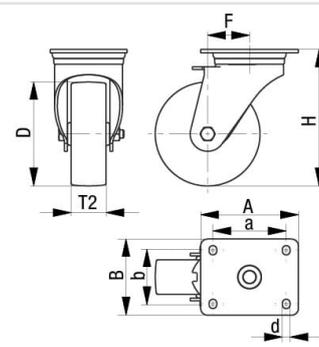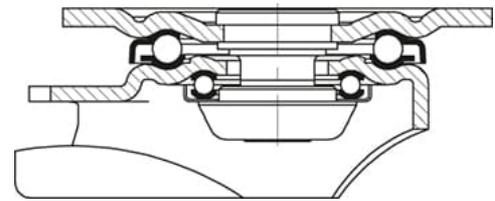

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

## Références du produit



**Blocage standard associé LH-ALTH 150K-FI-FS**



**Roulette fixe correspondante BH-ALTH 150K-FS**



**Roue utilisée ALTH 150/20K**