

LH-ALTH 200K-CS13-CO-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop », et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec surface de roulement fortement bombée

EAN 4047526378349
ID 889820
Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent



Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D) | ⊘ | 200 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 50 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊞ | 800 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 2 000 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) | ⊘ | 245 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 105 x 75-80 mm |
| Ø trou de fixation | ⊘ | 11 mm |
| Déport (F) | ⊞ | 67 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 92 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊞ | 5,2 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✓ |
| Antistatique | ⊞ | × |
| Conductible d'électricité | ⊞ | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures | ⊞ | × |

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

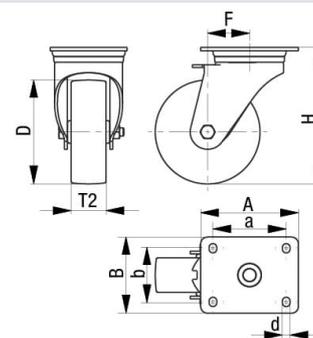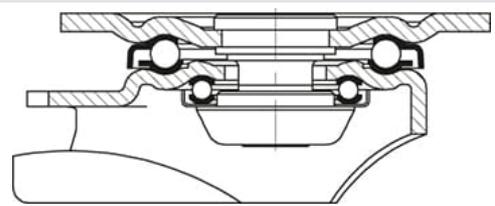

| | |
|---|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-ALTH 200K-CO-FS



Roulette pivotante correspondante LH-ALTH 200K-CO-FS



Roue utilisée ALTH 200/20K