

## LH-SPO 125G-3-FI-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier , roue fortes charges en polyamide**

EAN 4047526408756

ID 940065

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                |
|---------------------------------------------|---|----------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm         |
| Largeur de roue                             | ℓ | 40 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 700 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 1 750 kg       |
| Type de moyeu                               | ⦿ | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | ℎ | 165 mm         |
| Dimensions de la platine                    | ▢ | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | ⌢ | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm          |
| Déport (F)                                  | ℓ | 45 mm          |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C          |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 2,7 kg         |
| Non tachant                                 |   | ✓              |
| Non marquant par contact                    |   | ✓              |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗              |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗              |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗              |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗              |
| Compatible autoclave                        |   | ✗              |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ✗              |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

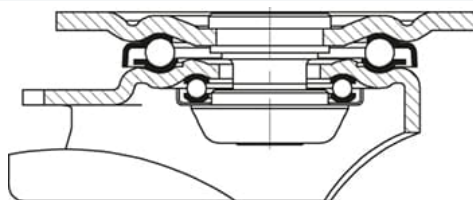

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-SP0 125G-3-FS**



**Roulette pivotante correspondante LH-SP0 125G-3-FS**



**Roue utilisée SP0 125/15G**