

LH-SPO 125K-1-ST-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top » et protège-pied en acier Roue fortes charges en polyamide

EAN 4047526323677

ID 906867

Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	ℓ	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	700 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	1 750 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Hauteur totale (H)	ℎ	165 mm
Dimensions de la platine	⊠	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊠	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	ℓ	45 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	2,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

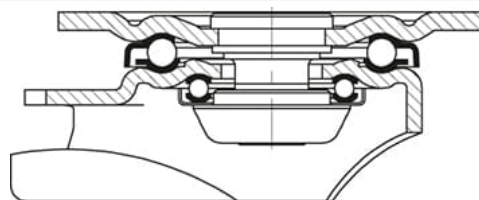

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-SP0 125K-1-FS



Roulette pivotante correspondante LH-SP0 125K-1-FS



Roue utilisée SP0 125/15K