

## LH-SPO 150K-ST-FA-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », et protège-pied en acier, roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526409135

ID 940109

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 150 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 800 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 2 000 kg           |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 197 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ⊠ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊠ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | ⊕ | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | ⊕ | 65 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 4,8 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                  |



### Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

### Résistance au roulage



■■■■■ excellent

### Résistance à l'usure

■■■■□ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■□ satisfaisant

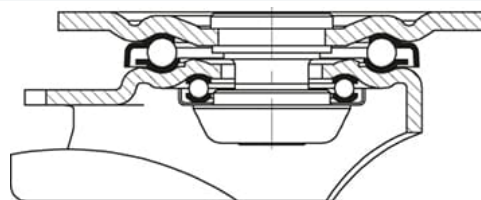

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-SP0 150K-FA-FS**



**Roulette pivotante correspondante LH-SP0 150K-FA-FS**



**Roue utilisée SP0 150/20K**