

## LH-SPO 160K-FI-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526198848

ID 852915

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 160 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬇ | 850 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⬇ | 2 125 kg           |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 202 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 56 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 4,4 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                  |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

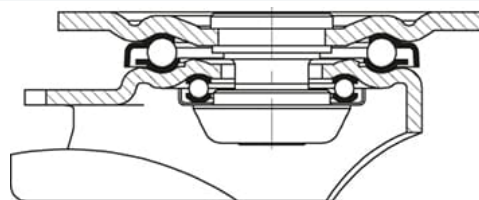

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-SP0 160K-FA**



**Roulette pivotante correspondante LH-SP0 160K-FA**



**Roue utilisée SPO 160/20K**