

## LH-SPO 200G

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide**

EAN 4047526007072  
ID 7070  
Code douanier 87169090



**Monture : série LH**

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

**Roue : série SPO**

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- Version de roue extra lourde

**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊕	200 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	900 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	2 250 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	∅	245 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	⊕	11 mm
Déport (F)	⊞	70 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⊞	3,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

**Résistance au roulage**



■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ □ □ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

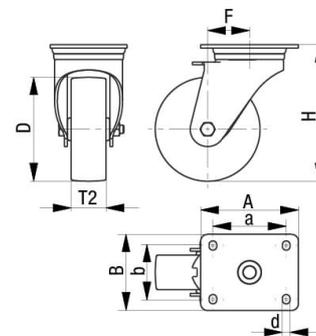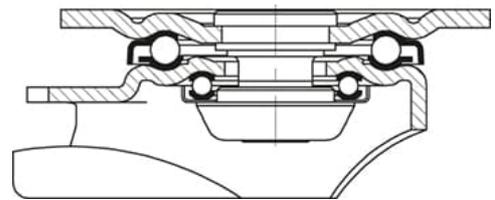

## Références du produit



**Blocage standard associé LH-SPO 200G-FI**



**Roulette fixe correspondante BH-SPO 200G**



**Roue utilisée SPO 200/20G**