Fiche technique du produit

LH-SPO 200K-FI-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526731526
ID 731521
Code douanier 87169090

Made in Germany

Monture : série LH
- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série SPO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- Version de roue extra lourde

Données techniques:

Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		900 kg
Capacité de charge (statique)		2 250 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		245 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		61 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		5,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Dureté du revêtement
■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage
■■■■■ excellent

Résistance à l'usure
■■■□□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol
■■□□□ satisfaisant

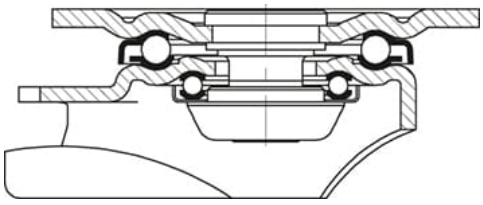



Compatible avec lavage en machine		✕

Références du produit

Roulette fixe correspondante BH-SPO 200K-FA

Roulette pivotante correspondante LH-SPO 200K-FA

Roue utilisée SPO 200/20K