

## LH-SPO 201G-FI

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges en polyamide**

EAN 4047526585211

ID 585216

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 200 mm         |
| Largeur de roue                             |  | 50 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 900 kg         |
| Capacité de charge (statique)               |  | 2 250 kg       |
| Type de moyeu                               |  | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          |  | 245 mm         |
| Dimensions de la platine                    |  | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          |  | 11 mm          |
| Déport (F)                                  |  | 61 mm          |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 80 °C          |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           |  | 4,4 kg         |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓              |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓              |
| Antistatique                                |  | ✗              |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗              |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗              |
| Hautes températures                         |  | ✗              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗              |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗              |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗              |



#### Dureté du revêtement

 70 Shore D

#### Résistance au roulage


 excellent

#### Résistance à l'usure

 bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

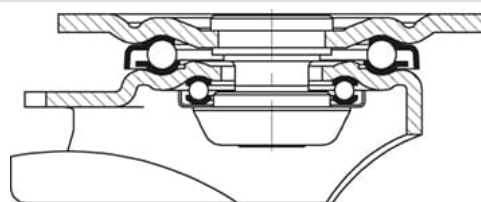

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-SP0 201G**



**Roulette pivotante correspondante LH-SP0 201G**



**Roue utilisée SPO 201/20G**